



MP 230 Bluetooth Barkod Okuyucu Kullanım Klavuzu




Giriş:

Barkod okuyucular genellikle alışveriş merkezlerinde, süper marketlerde ve marketlerde bulunan barkoddan fiyat ve ürünle ilgili diğer bilgileri çeken araçlardır. Gelişen teknoloji nimetleri arasında yer alan barkod okuyucular sayesinde alışveriş süreleri ile stok takip gibi işlemler artık en aza indirgenmiştir. Kısa sürede onlarca, yüzlerce ürünü satın alabilir, ödemesini yapabilir ve düzenli, hızlı bir şekilde stok yönetimi yapılabilir.


PERFORMANS		MP 230
SENSÖR		2500 CCD
IŞIK KAYNAĞI		632nm KIRMIZI LED
SEMBOLLER	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2
ÇÖZÜNÜRLÜK		≥4mil
ALAN DERİNLİĞİ	EAN13(100%)	20mm - 230mm
TARAMA HIZI		60 scans/sec
GÖRÜNTÜ EME AÇISI		Roll: 30° Pitch: ±60° Skew: ±60°

Kurulum- Okuyucu Nasıl Bağlanır


USB: USB kablosunun bir ucunu okuyucuya diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki USB girişine bağlayın.

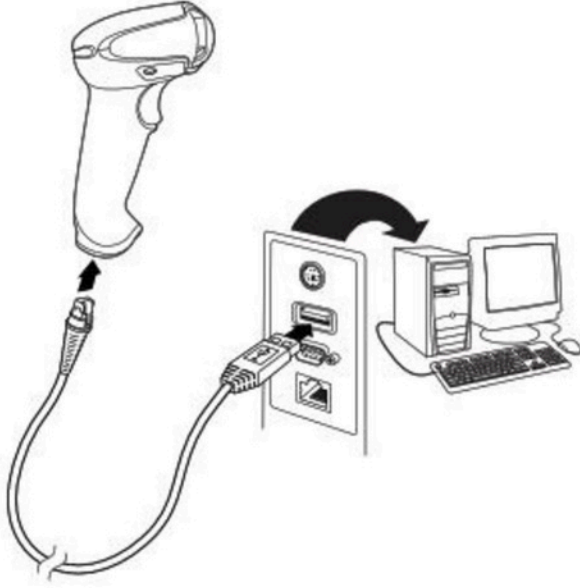

Klavye kablosu ile: Okuyucuyu prize bir ucunu klavyeye diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki klavye girişine bağlayın.

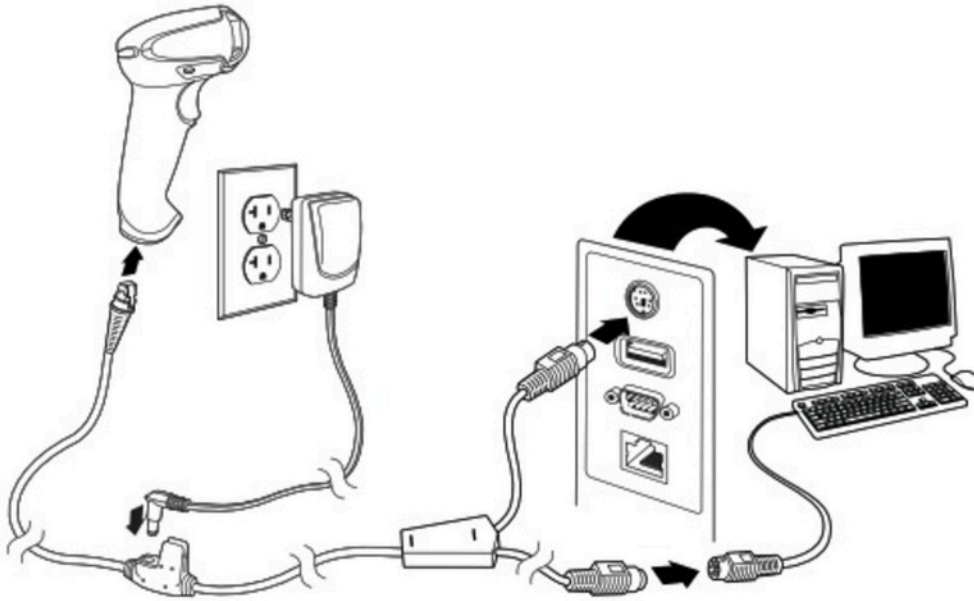

RS232 Seri port ile: Okuyucunun bir ucunu prize diđer ucunu da bilgisayarın üzerindeki RS232 portuna bađlayın.

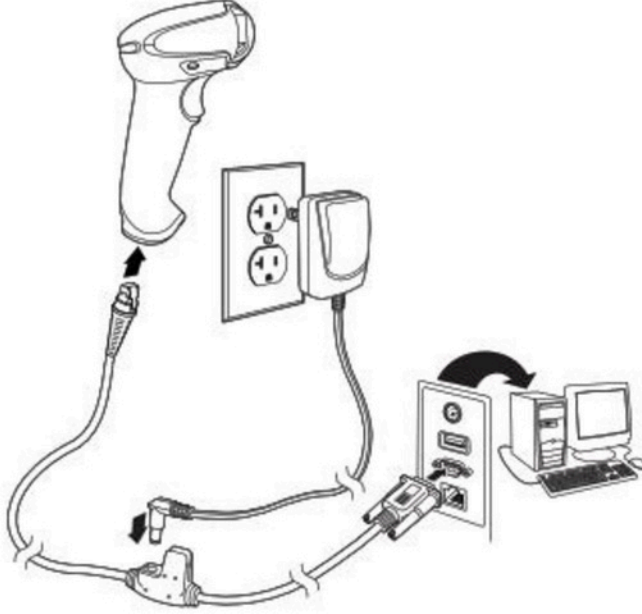



%%GZSC033000

eşleşme iptal



%%GZSC033001

hızlı eşleşme



%%GZSC0A

firmware versiyon (okuyucu)



%%GZSC0D

firmware versiyon (terminal)



%%GZSC031000

Rastgele Modu



%%GZSC031002

Envanter Modu



%%GZSC03B000

USB-KBW



%%GZSC039000

terminal kanal 0



%%GZSC039007

terminal kanal 7



%%GZSC034020

terminal kanal 20



%%GZSC034000

okuyucu kanal 0



%%GZSC034007

okuyucu kanal 7



%%GZSC039020

okuyucu kanal 20



%%GZSC03B001

USB-VCOM



%%GZSC032100

toplam numarayı kontrol etme



%%GZSC032200

envanter datasını aktarma



%%GZSC035060

10 dk oto uyku



%%GZSC035006

60 sn oto uyku



%%GZSC0B142

başarılı işlem ses bildirimi açma



%%GZSC014200

başarılı işlem ses bildirimi kapama



W030003

optik indüksiyon açma



W030000

optik indüksiyon kapama



%%GZSC0C

terminal para resetleme



%%GZSC0B

okuyucu para resetleme



%%GZSC001901

fiziksel indüksiyon açma



%%GZSC001900

fiziksel indüksiyon kapama



W030003

fiziksel indüksiyon açma



W030000

fiziksel indüksiyon kapama